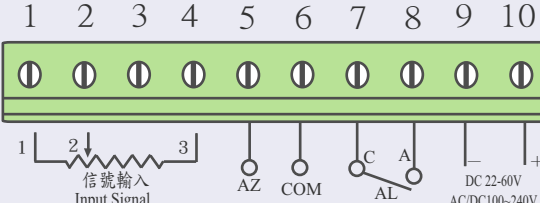


5 位 (0.4)類比電位錶 .電阻計(顯示/單段警報)

5 Digits (0.4) Analog Potentiometer/Resistor Power Meter with 1 Alarm

產品編號 Model No.	an P13 51		an R12 51	
產品名稱 Product Name	3線 電位計 Potentiometer(3 wires)		2線 電阻計 Resistor Meter (2 wires)	
顯示方式 Readout Display	-19999~99999		-19999~99999	
輸入信號 Input Signal	500~10KΩ, 10K~100KΩ, 100K~1MΩ, Option		0~10Ω, 0~100Ω, 0~1KΩ, 0~10KΩ, 0~100KΩ, Option	
輸出方式 Output Mode	(選配) Relay A.B接點 0~99 sec. N/R/C/可設定 (Option) Relay A.B contact 0~99 sec. N/R/C/Can be set		(選配) Relay A.B接點 0~99 sec. N/R/C/可設定 (Option) Relay A.B contact 0~99 sec. N/R/C/Can be set	
警報方式 Alarm Mode	(選配) (Option) 單組輸出 Single Alarm Output		(選配) (Option) 單組輸出 Single Alarm Output	
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec		16 次/秒 16 Cycles/Sec	
量測精度 Accuracy	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale		± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale	
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90		AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90	
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999		-19999~99999	
類比輸出 Analog Output	無 None		無 None	
消耗電力 Power Consumption	4.5 VA		4.5 VA	
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC30V/7A		AC 277V/7A, DC30V/7A	
通訊方式 Comm. Mode	無 None		無 None	
通訊速率 Baud Rate	無 None		無 None	
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃		-10~60℃	
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH		20~90 % RH	
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL		doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min		2 KVac / 1 min	
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case		A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	
產品重量 Weight	00 Kg		00 Kg	
外觀尺寸 Size	48mm x 24mm		48mm x 24mm	
開孔尺寸 Panel Cutout	45mm x 22mm		45mm x 22mm	
接線圖 Connection Diagram	3線電位計 Potentiometer(3 Wires) 		電阻計 Resistor 