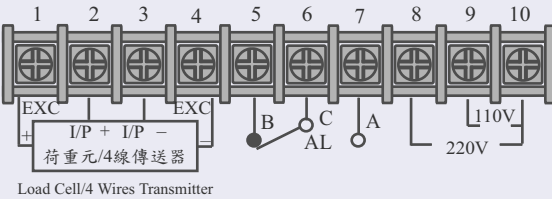
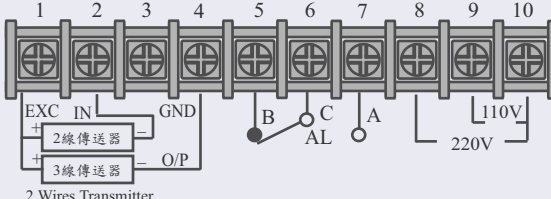


5 位 (0.56) 類比荷重元,傳送器(單段警報)

5 Digits (0.56 LED) Load Cell,Transmitter (1 Alarm)

產品編號 Model No. 產品名稱 Product Name	an LC4 51 荷重元/4線式傳送器 - 單段警報 Load Cell / 4 Wires Transmitter - 1 Alarm 	an T12 51 an T13 51 2線、3線式傳送器 - 單段警報 2、3 Wires Transmitter- 1 Alarm 
顯示方式 Readout Display	-19999~99999	-19999~99999
輸入信號 Input Signal	1mV/V EX.5V,2mV/V EX.5V,3mV/V EX.5V,1mV/V EX.10V,2mV/V EX.10V,Option	0~10 V DC / 4~20 mA DC
輸出方式 Output Mode	1 A.B接點 Contact	1 A.B接點 Contact
警報方式 Alarm Mode	AL 1	AL 1
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec	16 次/秒 16 Cycles/Sec
量測精度 Accuracy	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale
使用電源 Power Supply	AC 110V/220V ± 10%	AC 110V/220V ± 10%
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999	-19999~99999
類比輸出 Analog Output	無 None	無 None
消耗電力 Power Consumption	4.5 VA	4.5 VA
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A	AC 277V/7A, DC 30V/7A
通訊方式 Comm. Mode	無 None	無 None
通訊速率 Baud Rate	無 None	無 None
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃	-10~60℃
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min	2 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 Weight	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm	96mm x 48mm
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm	92mm x 45mm
接線圖 Connection Diagram	 Load Cell/4 Wires Transmitter	 2 Wires Transmitter 3 Wires Transmitter