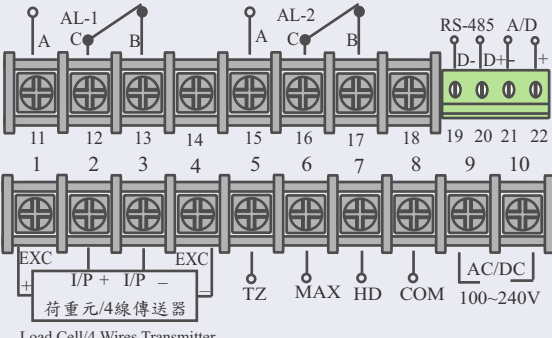
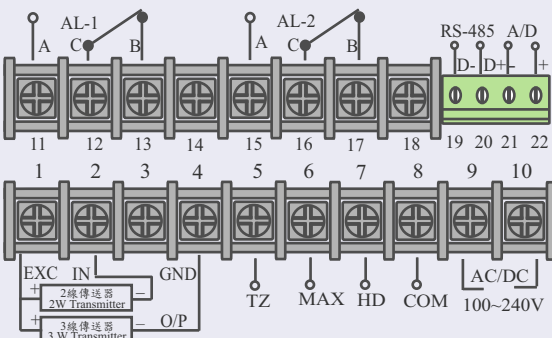


5 位(0.8)類比荷重元,傳送器(二段警報)

5 Digits (0.8 LED) Load Cell,Transmitter (2 Alarms)

產品編號 Model No.	an LC4 51 	an T12 51 an T13 51 
產品名稱 Product Name	荷重元/4線式傳送器 - 二段警報 Load Cell / 4 Wires Transmitter - 2 Alarm	2線、3線式傳送器 - 二段警報 2、3 Wires Transmitter- 2 Alarm
顯示方式 Readout Display	-19999~99999	-19999~99999
輸入信號 Input Signal	1mV/V EX.5V,2mV/V EX.5V,3mV/V EX.5V,1mV/V EX.10V,2mV/V EX.10V,Option	0~10 V DC / 4~20 mA DC
輸出方式 Output Mode	2 A/B接點 Contact	2 A/B接點 Contact
警報方式 Alarm Mode	AL 1 .AL 2	AL 1 .AL 2
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec	16 次/秒 16 Cycles/Sec
量測精度 Accuracy	$\pm 0.1\%$ (全刻度) $\pm 0.1\%$ Full Scale	$\pm 0.1\%$ (全刻度) $\pm 0.1\%$ Full Scale
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC12/24/30~90V	AC/DC 100~240V, DC12/24/30~90V
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999	-19999~99999
類比輸出 Analog Output	(選配) (Option) 4~20mA. 0~10V. Option	(選配) (Option) 4~20mA. 0~10V. Option
消耗電力 Power Consumption	8.5 VA 以下 8.5 VA Below	8.5 VA 以下 8.5 VA Below
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A	AC 277V/7A, DC 30V/7A
通訊方式 Comm. Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode
通訊速率 Baud Rate	19200/9600/4800/2400 bps	19200/9600/4800/2400 bps
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃	-10~60℃
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL
絕緣耐壓 Surge Test	1.5 KVac / 1 min	1.5 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 Weight	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm	96mm x 48mm
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm	92mm x 45mm
接線圖 Connection Diagram	 Load Cell/4 Wires Transmitter	 2線傳送器 2W Transmitter 3線傳送器 3W Transmitter