5 位 (0.8) 單脈波轉速.線速.頻率(顯示/控制)錶(二 / 四段警報)
5 Digits (0.8) Single Pulse RPM/Linear-Speed/Frequency Display/Control Meter with 2~4 Alarms
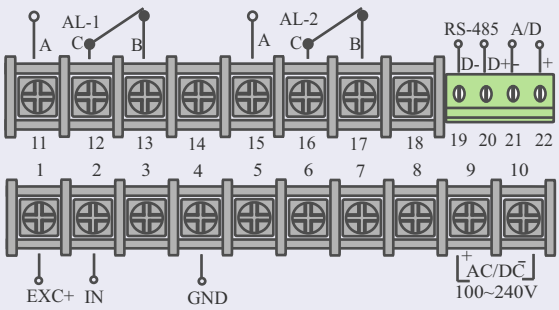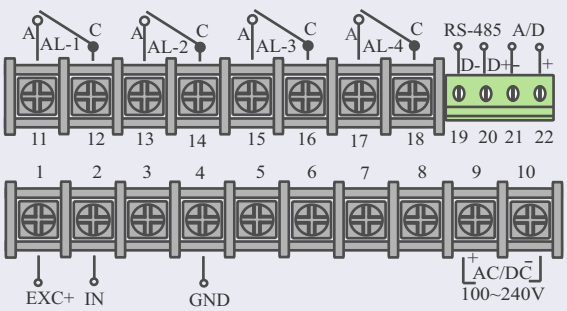
產品編號 *Model No.* 產品名稱 *Product Name*	an RP- 51 an RL- 51 an HZ- 51 轉速.線速.頻率二段警報 RPM/Linear-Speed/Frequency 2 Alarms	an RP- 51 an RL- 51 an HZ- 51 轉速.線速.頻率四段警報 RPM/Linear-Speed/Frequency 4 Alarms
顯示方式 *Readout Display*	0~99999	0~99999
輸入頻率 *Input frequency*	100KHz9 (50% Duty Cycle) x 1	100KHz9 (50% Duty Cycle) x 1
輸出方式 *Output Mode*	2 A/B Contact 接點	4 A Contact 接點
警報方式 *Alarm Mode*	AL 1 .AL 2	AL 1 .AL2 . AL3 . AL 4
量測速度 *Sampling Time*	10 cycles/sec(>10Hz) f cycles/sec(<10Hz)	10 cycles/sec(>10Hz) f cycles/sec(<10Hz)
量測精度 *Accuracy*	± 0.03% (全刻度) ± 0.03% Full Scale	± 0.03%(全刻度) ± 0.03% Full Scale
使用電源 *Power Supply*	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V
零值調整 *Zero Adjustment*	無 None	無 None
類比輸出 *Analog Output*	(選配) (Option) 4~20mA.0~10V.Option	(選配) (Option) 4~20mA.0~10V.Option
消耗電力 *Power Consumption*	8.5 VA 以下 8.5 VA Below	8.5 VA 以下 8.5 VA Below
接點容量 *Relay Contact*	AC 277V/7A, DC 30V/7A	AC 277V/7A, DC 30V/7A
通訊方式 *Comm. Mode*	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode
通訊速率 *Baud Rate*	19200/9600/4800/2400 bps	19200/9600/4800/2400 bps
環境溫度 *Ambient Temperature*	-10~60℃	-10~60℃
環境溼度 *Ambient Humidity*	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 *Over Range Indication*	doFL/ioFL	doFL/ioFL
絕緣耐壓 *Surge Test*	2 KVac / 1 min	2 KVac / 1 min
外殼材料 *Housing Material*	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 *Weight*	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 *Size*	96mm x 48mm	96mm x 48mm
開孔尺寸 *Panel Cutout*	92mm x 45mm	92mm x 45mm
接 線 圖 *Connection Diagram*