

注意事項 WARNING

請於安裝與使用之前詳細閱讀本操作說明書 Please install and use the controller carefully as per manual.

1. 一般說明 Brief Description

2. 面板外型尺寸與接線說明 Front Panel Diagram, Dimensions and Terminal Connections

3. 操作流程與功能說明 Operation Flow and Parameter

一般說明: General Description :

1. 請確認規格含輸入, 輸出與警報模式 Please confirm model number and specifications according to our ordering information.
2. 請確認接線方式。 Please confirm terminal connections.
3. 請勿使用尖銳物品如: 筆, 刀工具等按壓表面按鍵 When operating the front keys, do not use sharp tool such as ballpen, knife, etc...
4. 請勿自行更換內部元件或內部 PC 板互換。
Do not remove or change any electrical components from the controller except repairing purpose.
5. 請勿對儀表做耐壓測試或衝擊測試。 Do not use high pressure or impact test to the equipment.

規格: RT-9, RT-7, RT-6, RT-5 Model No. : RT-9, RT-7, RT-6, RT-5

輸入方式: 熱電偶(K, J, R, S, T, E, B), 熱電阻 RTD Input: Thermocouple (K, J, R, S, T, E, B), RTD

輸出方式: 1. 主輸出: RELAY, SSR, 4-20mA, 1-5V Output: 1. Main Output: Relay, SSR, 4-20mA, 1-5V

2. 警報輸出: 絕對警報, 偏差警報, 待機 (上限, 下限輸出)

2. Output Alarm: Deviation Alarm, Band (Absolute) Alarm, High and Low Limit Output

輸出取樣時間: 一秒。 Output Sampling Time: 1 Sec.

工作條件: 攝氏 0-50 °C 環境溫度, RH80 % 以下。 Operating Temperature : 0-50 °C, RH 80% Below


工作電壓: 85V-265V/AC Operating Voltage : 85V-265V/AC

其他說明: 採用開關電源, 使用範圍廣, 數值設定可移位與進位兩用式, 可與電腦連線, 作程式規劃或過程紀錄。


Other available functions : Output power limit scale range, all parameters data can be save by EEPROM.

開孔尺寸圖 PANEL CUTOUT:

SIZE	A	B	C	D	E	F	G
96mm x 96mm	90^{+1}_{-0}	90^{+1}_{-0}	110 or more	110 or more	120	105	89
72mm x 72mm	68^{+1}_{-0}	68^{+1}_{-0}	82 or more	82 or more	110	100	68
48mm x 96mm	43^{+1}_{-0}	90^{+1}_{-0}	60 or more	110 or more	132	117	90

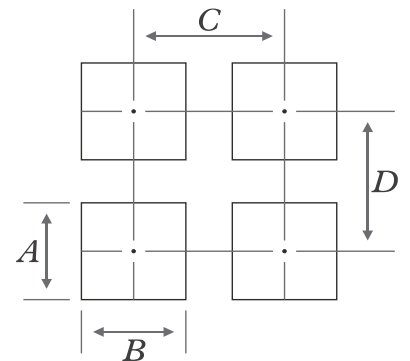

尺寸圖 DIMENSIONS:

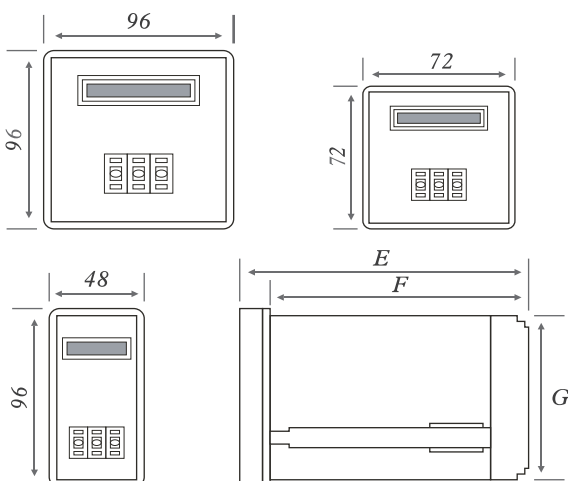

接線說明 WIRING DIAGRAM:

